

Datasheet Rack Server Plus

Estrutura monobloco soldada composto por:

- Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 (#18) 1,2mm;
- Teto em chapa de aço SAE 1010/1020 (#20) 0,90mm;
- Base em chapa de aço SAE 1010/1020 (#16) 1,5mm.

Porta frontal em chapa de aço SAE 1010/1020 (#20) 0,9mm, perfurada 80% com fechadura escamoteável.

Porta traseira bi-partida em chapa de aço SAE 1010/1020 (#20) 0,9mm, perfurada 80% com fechadura cremona.

Suportes de régua em chapa de aço SAE 1010/1020 (#16) 1,5mm.


Coluna lateral vertical, em chapa de aço SAE 1010/1020 (#18) 1,2mm, reforçando a estrutura do rack, divide as laterais em duas peças.

Laterais em chapa de aço SAE 1010/1020 (#20) 0,9mm, perfuradas 80% e travamento através de fecho rápido "tipo fenda".

Quatro régua plano móveis, 1º e 2º planos, **numerados** confeccionados em chapa de aço SAE 1010/20 (#16) 1,5mm, com furação para porca gaiola.

Com quatro pés niveladores ½" que permitem a acomodação e nivelamento dos racks em pisos irregulares.

Tratamento Superficial: Pintura eletrostática a pó. Fosfatização e pintura Epóxi-pó em preto ou Bege.




Com 01 par de guias de cabos verticais frontais () US x L50 x P75mm confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/20 (#16) 1,5mm.

Abertura no teto e na base de 40x300mm para passagem de cabos, com tampa removível.


Teto com pré-disposição para a instalação de kits com 2 ou 4 ventiladores.



Porta Traseira Bipartida

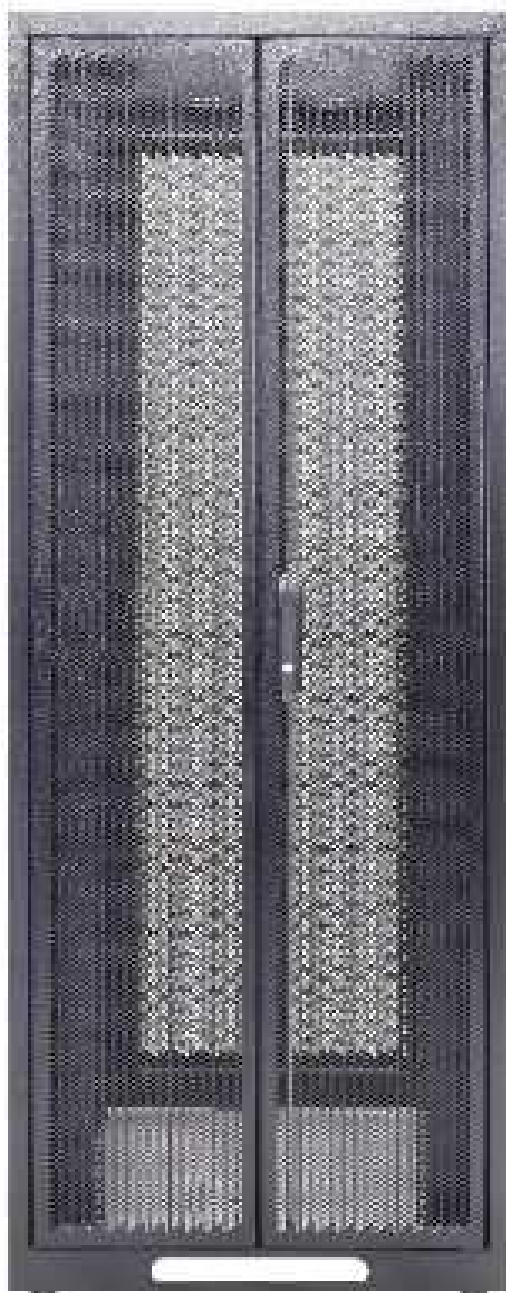

Porta frontal

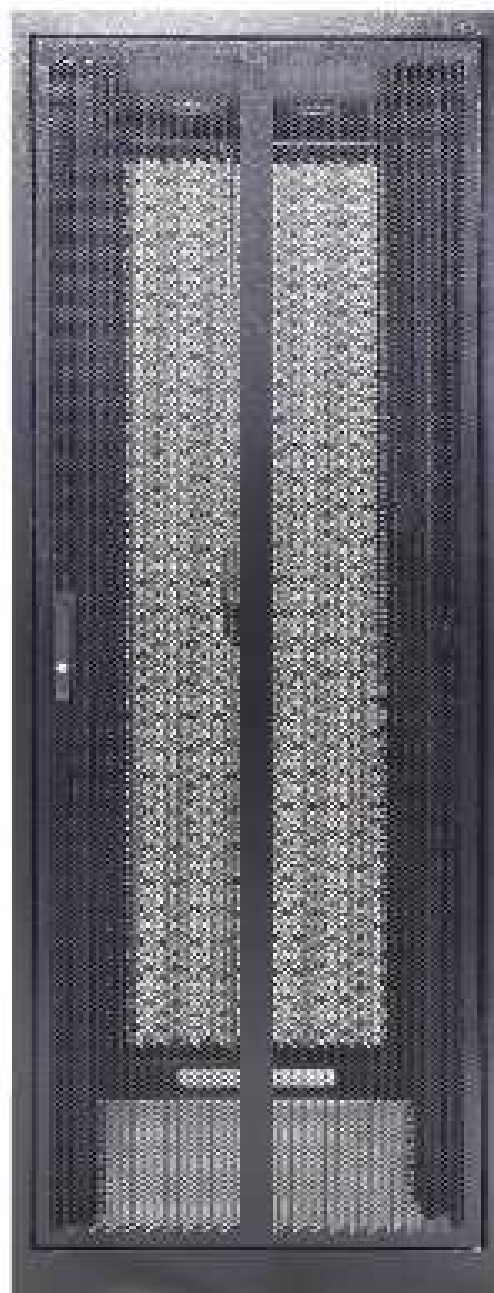

Modelo do Rack em Us

Us	Altura H (mm)	P (profundidade)		
		1000mm	1100mm	1200mm
36	1740mm	36x1000	36x1100	36x1200
40	1920mm	40x1000	40x1100	40x1200
44	2100mm	44x1000	44x1100	44x1200
Profundidade Útil		850mm	950mm	1050mm

Largura padrão 700mm

